



Information client:	
Établissement :	
No de commande:	
Date :	
Évalué par :	
Livré à:	
Identifiant de la personne assurée :	
Téléphone :	Télécopieur :
Adresse courriel :	


➔	Installation ATP en usine	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
---	---------------------------	------------------------------	------------------------------

DESCRIPTION DE L'APPAREIL				
Fauteuil roulant à propulsion manuelle « XL5 » châssis pliant avec une capacité de charge maximale de 265 lbs.				
CHOIX DES COULEURS				
Noir Lustré <input type="checkbox"/> Charbon <input type="checkbox"/> Argenté <input type="checkbox"/> Rouge Écarlate <input type="checkbox"/> Mauve Bonbon <input type="checkbox"/> Noir Mat <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Bleu Secure <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/>				
MODÈLE				
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX
XL5	Fauteuil roulant à propulsion manuelle XL5	XL5-01	2 655 \$	<input type="checkbox"/>
Mécanisme de pliage simple	Largeur limitée de 14" à 20"	-	-	←
STRUCTURE D'ASSISE				
LARGEUR EFFECTIVE DU SIÈGE				
Dimensions	14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/>	XL-	N/C	←
	19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 23" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/>		275 \$	
PROFONDEUR EFFECTIVE DU SIÈGE				
Dimensions	14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/>	-	N/C	←
	19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/>		165 \$	
BASE DE SIÈGE				
Base de siège souple	Réglable en tension; deux bandes de velcro « crochet » d'une largeur de 2"	S1520-... S1525-...	S/F	<input type="checkbox"/>
Base de siège rigide	En ABS ¾"	XL05	325 \$	<input type="checkbox"/>


Tableaux de hauteur siège/sol avant selon le type de châssis et fourche

CROISILLON STANDARD				
CHÂSSIS HÉMI – FOURCHE COURTE				
	DIAMÈTRE DE ROUE AVANT			
POSITION	5"	6"	7"	8"
A				
B	13" □	13 ½" □		
C	13 ½" □	14" □	14 ½" □	
D	14" □	14 ½" □	15" □	15 ½" □
CHÂSSIS STANDARD – FOURCHE COURTE				
	DIAMÈTRE DE ROUE AVANT			
POSITION	5"	6"	7"	8"
A	15 ½" □			
B	16" □	16 ½" □		
C	16 ½" □	17" □	17 ½" □	
D	17" □	17 ½" □	18" □	18 ½" □
CHÂSSIS STANDARD – FOURCHE LONGUE				
	DIAMÈTRE DE ROUE AVANT			
POSITION	5"	6"	7"	8"
A	18" □	18 ½" □	19" □	19 ½" □
B	18 ½" □	19" □	19 ½" □	20" □
C	19" □	19 ½" □	20" □	20 ½" □
D	19 ½" □	20" □	20 ½" □	21" □


CROISILLON INTÉGRÉ				
CHÂSSIS HÉMI – FOURCHE COURTE				
	DIAMÈTRE DE ROUE AVANT			
POSITION	5"	6"	7"	8"
A				
B	11 ½" □	12" □		
C	12" □	12 ½" □	13" □	
D	12 ½" □	13" □	13 ½" □	14" □
CHÂSSIS STANDARD – FOURCHE COURTE				
	DIAMÈTRE DE ROUE AVANT			
POSITION	5"	6"	7"	8"
A	14" □			
B	14 ½" □	15" □		
C	15" □	15 ½" □	16" □	
D	15 ½" □	16" □	16 ½" □	17" □
CHÂSSIS STANDARD – FOURCHE LONGUE				
	DIAMÈTRE DE ROUE AVANT			
POSITION	5"	6"	7"	8"
A	16 ½" □	17" □	17 ½" □	18" □
B	17" □	17 ½" □	18" □	18 ½" □
C	17 ½" □	18" □	18 ½" □	19" □
D	18" □	18 ½" □	19" □	19 ½" □

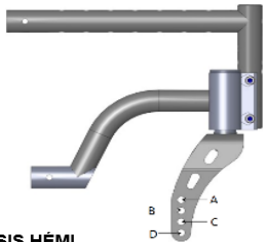

CHÂSSIS HÉMI
& FOURCHE COURTE

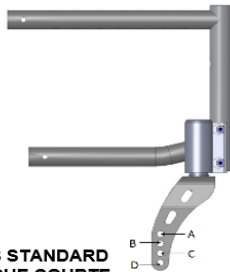


CHÂSSIS STANDARD
& FOURCHE COURTE

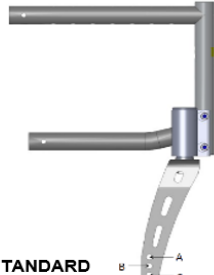


CHÂSSIS STANDARD
& FOURCHE LONGUE

Hauteur siège/sol arrière

Le fauteuil XL5 offre 10 positions d'ajustements de la hauteur siège sol, ajustable par incréments de ½". Les tableaux ci-dessous vous permettent de déterminer la position de la plaque d'ancrage selon la hauteur siège/sol recherchée et le diamètre des roues motrices.

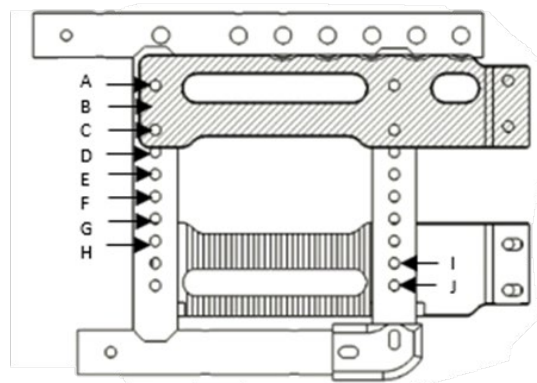

XL5	Croisillon standard Diamètre des roues motrices				XL5	Croisillon intégré (CI) Diamètre des roues motrices			
	20"	22"	24"	26"		20"	22"	24"	26"
A	13" □	14" □	15" □	16" □	A	11 ½" □	12 ½" □	13 ½" □	14 ½" □
B	13 ½" □	14 ½" □	15 ½" □	16 ½" □	B	12" □	13" □	14" □	15" □
C	14" □	15" □	16" □	17" □	C	12 ½" □	13 ½" □	14 ½" □	15 ½" □
D	14 ½" □	15 ½" □	16 ½" □	17 ½" □	D	13" □	14" □	15" □	16" □
E	15" □	16" □	17" □	18" □	E	13 ½" □	14 ½" □	15 ½" □	16 ½" □
F	15 ½" □	16 ½" □	17 ½" □	18 ½" □	F	14" □	15" □	16" □	17" □
G	16" □	17" □	18" □	19" □	G	14 ½" □	15 ½" □	16 ½" □	17 ½" □
H	16 ½" □	17 ½" □	18 ½" □	19 ½" □	H	15" □	16" □	17" □	18" □
I	17" □	18" □	19" □	20" □	I	15 ½" □	16 ½" □	17 ½" □	18 ½" □
J	17 ½" □	18 ½" □	19 ½" □	20 ½" □	J	16" □	17" □	18" □	19" □
Note	Ces mesures sont pour référence seulement. Elles peuvent varier en fonction du diamètre des roues, de l'angle d'inclinaison et de la position des essieux des roues motrices.								

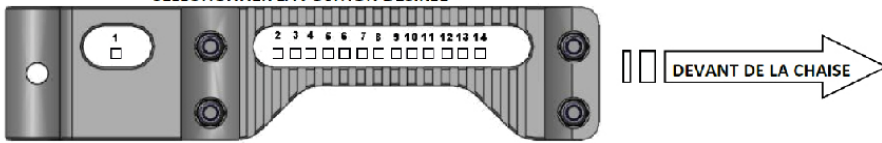POSITION DES ROUES MOTRICES	
Note	Les positions au-dessus de 5 sont incompatibles avec une roue de 24" ou 26" et une profondeur de 16".
Position désirée: _____	
<p>SÉLECTIONNER LA POSITION DÉSIRÉE ✓</p> 	

ROUES PIVOTANTES				
Note	Veuillez vous assurer de l'uniformité des roues pivotantes sélectionnées en vous référant aux tableaux des hauteurs siège-sol précédemment remplis.			
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX
Fourches	Fourches réglables en hauteur	XL92	S/F	■
Pneus semi-durs	5" x 1 ½" <input type="checkbox"/> 6" x 1 ½" <input type="checkbox"/> 8" x 1 ½" <input type="checkbox"/>	WHUN-	S/F	←
Pneus semi-durs	5" x 1" <input type="checkbox"/> 6" x 1" <input type="checkbox"/> 7" x 1" <input type="checkbox"/>	WHUN-	100 \$ paire	←
Pneus à chambre à air pression standard	6" x 1 ¼" <input type="checkbox"/> 8" x 1 ¼" <input type="checkbox"/>	WHPG-	125 \$ paire	←
ROUES MOTRICES				
FORMAT				
Note	Veuillez vous assurer de l'uniformité des roues motrices sélectionnées en vous référant aux tableaux des hauteurs siège-sol précédemment remplis.			
Diamètres	20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 26" <input type="checkbox"/>	-	-	←
JANTE				
Jante	Rayon	NX52SW	S/F	<input type="checkbox"/>
	Plastique moulée	NX52MA	S/F	<input type="checkbox"/>
PNEUS				
Pneus	Semi-durs	NX53UR	S/F	<input type="checkbox"/>
	À chambre à air, pression standard	NX53SP	375 \$ paire	<input type="checkbox"/>
	À chambre à air, haute pression	NX53HP	375 \$ paire	<input type="checkbox"/>
	Roue motrice avec dispositif anti-crevaison	XL82	218 \$ paire	<input type="checkbox"/>
CERCEAUX DE CONDUITE				
Cerceaux	Lisses	NX44	S/F	<input type="checkbox"/>
	Plastifiés	NX45	130 \$ paire	<input type="checkbox"/>
	Antidérapants	XL85	305 \$ paire	<input type="checkbox"/>
	À projection verticale	XL84	305 \$ paire	<input type="checkbox"/>
	Ergonomiques, prise standard (cerceaux de conduite en aluminium)	XL86	320 \$ paire	<input type="checkbox"/>
	Rapprochés de ½"	-	-	<input type="checkbox"/>
	Non requis	-	-	<input type="checkbox"/>
ESSIEUX				
Essieux	À montage fixe	XL47	S/F	<input type="checkbox"/>
	À démontage rapide	XL48	S/F	<input type="checkbox"/>
CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRES				
Inclinaisons	Inclinaison de 0°	-	S/F	<input type="checkbox"/>
	Inclinaison de 3°	XL78	125 \$	<input type="checkbox"/>

MÉCANISME DE PROPULSION				
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX
Mécanisme	Mécanisme de propulsion manuelle unilatéral Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	XL68	1 630 \$	←
FREINS DE STATIONNEMENT				
Freins	Actionnement par poussée	XL29	S/F	<input type="checkbox"/>
	Actionnement par traction	XL55	155 \$ paire	<input type="checkbox"/>
	Unilatéral Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	XL83	417 \$	←
	Anti-recul	XL89	358 \$ paire	<input type="checkbox"/>
Rallonges	Rallonges de leviers de freins fixes - 6"	XL30	40 \$ paire	<input type="checkbox"/>
	Rallonges de leviers de freins télescopiques - 4 ½"	XL31	60 \$ paire	<input type="checkbox"/>
DISPOSITIF D'ANTIBASCULEMENT				
Dispositifs	Antibasculement	XL40A XL40A-HD	S/F	■
MONTANTS DE DOSSIER DROITS ET À ANGLE				
TYPE ET HAUTEUR				
Notes	Réglables en hauteur et en angle par incrément de 1".			
	Angles de dossier de 115° et 120° non-disponibles avec le dossier dynamique.			
Poignées de poussée fixes, avec gaine de préhension	Petit 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/>	XLH1215	95 \$	←
	Moyen 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/>	XLH1620	S/F	←
	Grand 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 23" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/>	XLH2125	95 \$	←
Dossier dynamique	Petit 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/>	XLDYNA	575 \$	←
	Moyen 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/>	XLDYNA		←
	Grand 23" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" <input type="checkbox"/> 27" <input type="checkbox"/>	XLDYNA		←
Dossier rabattable	Moyen 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/>	SP35	453 \$	←
	Grand 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 23" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/>	SP36		←
ANGLE DE MONTANTS DE DOSSIER				
Montants	Droits 0°	XLHR0	S/F	<input type="checkbox"/>
	À angle 8°	XLHR8	S/F	<input type="checkbox"/>
ANGLE DE DOSSIER				
Angles	85° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/> 115° <input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> (réglable par incrément de 5°)	-	-	←
POIGNÉE DE POUSSÉE				
Poignée de poussée	Poignée de poussée surélevée et orientable	XL09...	242 \$	<input type="checkbox"/>

ACCOUDOIRS					
Notes	TYPE "U" : amovibles, rabattables et réglables en hauteur par incrément de ½", incluant le mécanisme de blocage. Libèrent ½" de chaque côté. Inclus les protège-vêtements.				
	TYPE "T" : amovibles, réglables en hauteur par incrément de ½", incluant le mécanisme de blocage. Libèrent ½" de chaque côté. Inclus les protège-vêtements.				
	TYPE "L" : amovibles, pivotants et réglables en hauteur par incrément de ½". Inclus les protège-vêtements.				
TYPE D'ACCOUDOIR ET HAUTEUR					
PRODUIT	DESCRIPTION		CODE	PRIX	CHOIX
Accoudoirs en "U"	Abaissés - Réglables de 6 ¾" à 9 ½"		XL10-AB	112 \$	<input type="checkbox"/>
	Standards - Réglables de 8 ½" à 13"		XL10-ST	S/F	<input type="checkbox"/>
	Surélevés - Réglables de 12" à 16 ½"		XL10-SE	112 \$	<input type="checkbox"/>
Accoudoirs en "T"	Abaissés - Réglables de 7" à 12"		08-TX1-	112 \$	<input type="checkbox"/>
	Standard - Réglables de 8" à 14"		08-TX2-	S/F	<input type="checkbox"/>
Accoudoirs en "L"	Standard - Réglables de 8" à 14"		XL11-	S/F	<input type="checkbox"/>
GARNITURES D'ACCOUDOIR					
Garnitures d'accoudoirs	Garnitures courtes - plates (2 ¼" x 10")		-FS	S/F	<input type="checkbox"/>
	Garnitures longues - plates (2 ¼" x 14")		-FL	S/F	<input type="checkbox"/>
	Garnitures courtes - en gel (2 ¾" x 9")		-GS	237 \$ paire	<input type="checkbox"/>
	Garnitures longues - en gel (2 ¾" x 13 ½")		-GL	237 \$ paire	<input type="checkbox"/>
	Garnitures longues - profilées (2 ¾" x 14")		-PL	115 \$ paire	<input type="checkbox"/>
	Garnitures tubulaires (Disponibles avec l'accoudoir en "L" seulement.)		XL12T	220 \$ paire	<input type="checkbox"/>
Extension d'appui-bras	Rallonges d'accoudoir 3"		PH-03046	124 \$ paire	<input type="checkbox"/>
REPOSE-JAMBES					
Notes	Potence repose-jambe parallèle, amovible et pivotante vers l'intérieur et l'extérieur; avec mécanisme de blocage. Réglable en longueur de 10 ½" à 21" par incrément de ½".				
	La longueur minimale disponible pour la potence repose-jambe 60° est de 11 ¼".				
Angles	60°		NX60	S/F	<input type="checkbox"/>
	70°		NX70	S/F	<input type="checkbox"/>
	90°		NX90	149 \$	<input type="checkbox"/>
Longueurs	Petit :	10 ½" à 13". Spécifiez votre mesure: _____	XL62-S	80 \$	←
	Moyen :	12" à 17". Spécifiez votre mesure: _____	XL62-M	S/F	←
	Grand :	16" à 21". Spécifiez votre mesure: _____	XL62-L	80 \$	←
REPOSE-JAMBES ÉLEVATEURS COMPENSATEURS					
Note	Inclus le mécanisme de blocage; compatible avec les mêmes fixations au châssis que celles de la potence repose-jambes fixe.				
Longueurs	X-petit :	12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/>	XL65	545 \$ paire	←
	Petit :	14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/>	XL15		←
	Moyen :	17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/>	XL16		←
	Grand :	20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/>	XL66		←

APPUIS-MOLLETS										
Note	Inclus sans frais lorsque commandés avec des repose-jambes élévateurs compensateurs. Réglables en angle, en hauteur et en profondeur.									
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	CHOIX			
Coussins	Plats et rembourrés, format 6" x 8"				XL18	195 \$ paire	<input type="checkbox"/>			
	Profilés et rembourrés, format 6" x 8"				XL20	223 \$ paire	<input type="checkbox"/>			
COURROIE D'APPUIS-MOLLETS										
Courroie d'appuis-mollets	Simple coussinée - 4"				XL22-	90 \$	<input type="checkbox"/>			
	Double coussinée - 8"				XL24-	115 \$	<input type="checkbox"/>			
REPOSE-PIEDS										
Rabattables, non réglables en angle	Longueur standard 6" X 8", en aluminium				XL26S-	S/F	<input type="checkbox"/>			
	Longueur standard 7" X 8", en aluminium				XL26S-	S/F	<input type="checkbox"/>			
Rabattables, non réglable en angle surdimensionnées	Largeur : 6" <input type="checkbox"/> 7" <input type="checkbox"/> (en aluminium) Profondeur : 9" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> (en aluminium)				XL26G-	109 \$ paire	←			
Rabattables et Réglables en angle	Réglables en angle et en profondeur, longueur standard de 5" X 6 ¾", en aluminium				XL27-S	180 \$ paire	<input type="checkbox"/>			
	Réglables en angle et en profondeur, longueur standard de 6" X 6 ¾", en aluminium				XL27-S	180 \$ paire	<input type="checkbox"/>			
Rabattables et réglables surdimensionnées	FOOTPLATE SIZES	SEAT WIDTH						XL...X...	195 \$ paire	←
		14"	15"	16"	17"	18"	19" +			
	5" x 9"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	6" x 9"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	6" x 10"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	7" x 9"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	7" x 10"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	8" x 9"						<input type="checkbox"/>			
8" x 10"						<input type="checkbox"/>				
Pleine largeur	Rabattable et réglable en angle et profondeur, en aluminium Profondeur 6" <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/>				XFW..-	350 \$	←			
Cale-talonnières	Réglables en longueur				XL28-...	S/F	<input type="checkbox"/>			
CEINTURE PELVIENNE DE POSITIONNEMENT										
Modèle	Ceinture de positionnement de type auto, 2"				XL41	75 \$	<input type="checkbox"/>			
DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS										
Dispositifs	4 unités: blanc sur le devant, rouge à l'arrière et un unité sur le haut de chaque côté du fauteuil				XL74	12 \$	<input type="checkbox"/>			
TRANSPORT ADAPTÉ										
Points de fixation	4 points de fixation des sangles d'attache pour usage dans le transport (certifié ISO/DIS 7176-19:2019)				XL42	S/F	■			
PORTE-CANNE										
Modèles	Simple	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		XL50S	125 \$	<input type="checkbox"/>			
	Double	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		XL51D	208 \$	<input type="checkbox"/>			

PROTEGE-RAYONS					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX	
Protège-rayons	Transparents	NX46-	180 \$ paire	<input type="checkbox"/>	
	Décoratifs Visitez notre site web pour choisir votre modèle: https://www.physipro.com/produits/protège-rayons/ Inscrire le numéro de code du modèle: _____	PR...	346 \$ paire	<input type="checkbox"/>	
ACCESSOIRES					
Autres options	Pare-choc avant	XL72	87 \$	<input type="checkbox"/>	
	Adaptateur pour une position amputée	XL76	84 \$ paire	<input type="checkbox"/>	
	Unité auxiliaire de propulsion motorisée Smart Drive	XL999	7 417 \$	<input type="checkbox"/>	
COUSSIN DE SIÈGE EN MOUSSE MULTICOUCHE					
Note	COUSSIN STANDARD : la dimension du coussin mousse multicouche sera adaptée en fonction de la dimension de l'assise du fauteuil commandé.				
Épaisseurs	Épaisseur de 2", plat	S3350-...	167 \$	<input type="checkbox"/>	
	Épaisseur de 3", plat	S3350-...	208 \$	<input type="checkbox"/>	
	Épaisseur de 4", plat	S3350-...	250 \$	<input type="checkbox"/>	
DOSSIER SOUPLE					
Note	DOSSIER SOUPLE : la dimension du dossier sera adaptée en fonction de la dimension de la largeur d'assise ainsi que de la hauteur des montants de dossier du fauteuil commandé.				
Souple	Non réglable en tension	D4240-	S/F	<input type="checkbox"/>	
	À tension réglable, ajustement bilatéral de la tension	D4250-	242 \$	<input type="checkbox"/>	
BARRE DE TENSION DE DOSSIER					
Barre de tension de dossier	Barre de tension pliable	XL87R-	165 \$	<input type="checkbox"/>	
	Barre de tension pliable avec ancrage d'appui-tête	XL88R-	235 \$	<input type="checkbox"/>	
SUPPORT D'APPUI-TÊTE ET APPUI-TÊTE					
Support d'appui-tête	Support déporté multi-réglable en aluminium, permettant un ajustement en hauteur et en profondeur.	Droit	XL34	187 \$	<input type="checkbox"/>
		Dépoté	XL35	209 \$	<input type="checkbox"/>
Coussin profilé d'appui-tête	(7" x 4") <input type="checkbox"/> (8" x 5") <input type="checkbox"/> (9" x 6") <input type="checkbox"/> (12" x 7") <input type="checkbox"/> (14" x7") <input type="checkbox"/>		XL36...	220 \$	←
APPUI-MOIGNON RÉGLABLE					
Appui-moignon	Support d'appui-moignon réglable, coussin plat		XL75	340 \$	←
	7" x 8" x 2"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			
	8" x 11" x 2"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			

Notes :